




KAMAZ

МОЩЬ. ИНТЕЛЛЕКТ. КОМФОРТ



Самосвал-углевоз КАМАЗ-65801-Т5 (К5042)

- Комфортабельная кабина на 4-х точечной подвеске
- 428-сильный двигатель Mercedes-Benz Евро-5
- Новая мощная рама и усиленные ведущие мосты
- Высокая грузоподъемность (до 31,5 тонн)
- Платформа увеличенной вместимости из износостойкой стали

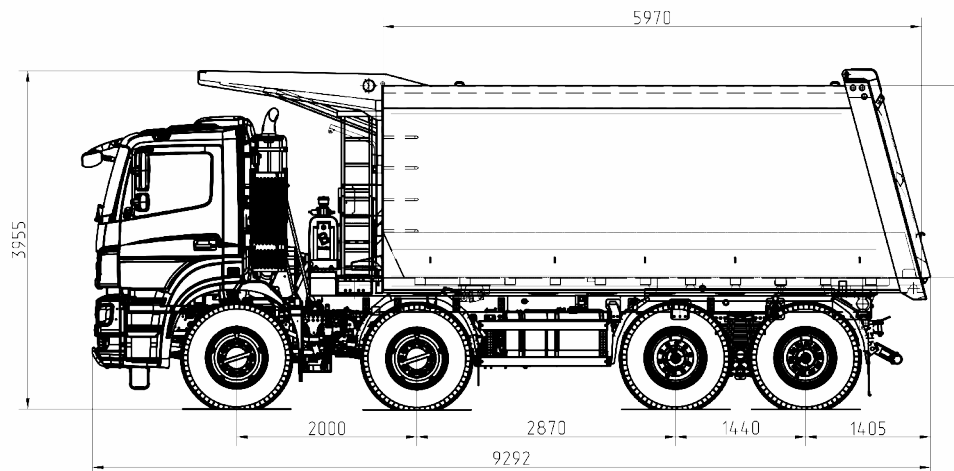

Самосвал-углевоз КАМАЗ-65801-Т5 (8x4)

Технические характеристики

■ Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса автомобиля, кг	18560
- нагрузка на передние оси, кг	9505
- нагрузка на заднюю тележку, кг	9055
Грузоподъемность, кг	31440
Полная масса а/м, кг	50000
- нагрузка на передние оси, кг	18000
- нагрузка на заднюю тележку, кг	32000

■ Двигатель:

Модель	Mercedes-Benz OM 457LA.V/4 (Евро-5)
Тип	дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	315 (428)
при частоте вращения коленвала, об/мин	1900
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	2100 (214)
при частоте вращения коленвала, об/мин	1100
Расположение и число цилиндров	рядное, 6
Рабочий объем, л	11,97

■ Система питания:

Вместимость топливного бака, л	350
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л	70

■ Электрооборудование:

Напряжение, В	24
Аккумуляторы, В/Ачас	2x12/210

■ Сцепление:

Тип	однодисковое, диафрагменное мод. MFZ 430
Привод	гидравлический с пневмоусилителем

■ Коробка передач:

Модель	ZF 16S2225 TO							
Тип	механическая, 16-тиступенчатая							
Управление	механическое, дистанционное							
Передаточные числа на передачах:								
1	2	3	4	5	6	7	8	3X
13,8	9,49	6,53	4,57	3,02	2,08	1,43	1,00	12,92
11,54	7,93	5,46	3,82	2,53	1,74	1,20	0,84	10,8

■ Главная передача:

Тип	двойная, с колесными редукторами
Передаточное отношение	5,262

■ Тормоза:

Привод	пневматический
Размеры: диаметр барабана, мм	420
Ширина тормозных накладок, мм	180

■ Колеса и шины:

Тип колес	дисковые
Тип шин	пневматические, камерные
Размер обода	8,5-24
Размер шин	12.00 R24

■ Кабина:

Тип	расположенная над двигателем
Исполнение	без спального места
Подвеска кабины	4-х точечная пружинная

■ Самосвальная установка:

Модель	БЦМ-291.2
Объем платформы, куб. м	28
Угол подъема платформы, град	47-51
Исполнение	обогрев выхлопными газами, полог с механизмом скручивания, дополнительная лестница
Материал платформы	износостойкая сталь QUARD 450
Толщина элементов кузова днище – 8мм, борта – 6мм	
Гидрооборудование	Binotto или HYVA

■ Характеристика а/м полной массой 50000 кг:

Максимальная скорость, не менее, км/ч	90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, %	30(18°)
Внешний габаритный радиус поворота, м	11,6

■ Дополнительное оборудование:

- Предпусковой подогреватель
- Кондиционер
- Автономный отопитель кабины
- Электронный тахограф
- Аудиоподготовка

KAMAZ

8-800-555-00-99

www.kamaz.ru, callcentre@kamaz.org